


Externí čerpadlo kondenzátu

6.100.003.020

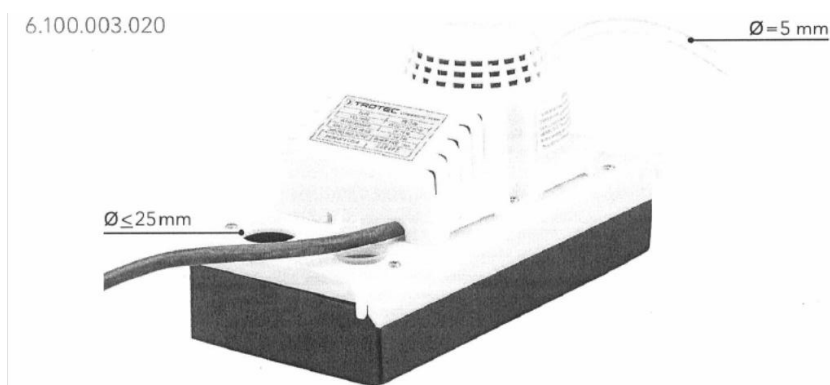

Připojte hadici o max. průměru $\varnothing$ 25 mm k odtoku kondenzátu odvlhčovače a zaveďte tuto hadici do nádržky kondenzátu čerpadla. Připojte odtokovou hadici kondenzačního čerpadla ($\varnothing$ = 5 mm) a sved'te jej do odpadu nebo vhodné nádoby.

 Konec hadice nesmí ležet ve vodě!

Umístěte hadici do odvlhčovače bez zalomení, vyhněte se upínacím bodům. Čerpadlo nenasává kondenzát z odvlhčovače! Ujistěte se, že existuje dostatečný sklon mezi odvlhčovačem a čerpadlem!

Varování:

 **Čerpadlo nevypíná odvlhčovač!**

Pokud odvlhčovač dodá více vody než čerpadlo zvládne přečerpat, voda přeteče.

 **Varování:**

V případě poruchy nebo výpadku proudu se voda z odvlhčovače dostane do čerpadla a nebude odčerpána!

 **Z tohoto důvodu vždy umístěte čerpadlo na takové místo, kde vylití vody nemůže způsobit poškození nebo jej chráňte vhodným obalem.**

Obal musí být vybrán tak, aby čerpadlo nemohlo být postříkáno vodou! Max. přípustná výška vody pro čerpadlo je 60 mm.

Zapojte zástrčku do zásuvky chráněné spínačem zbytkového proudu. Čerpadlo se automaticky zapne a pumpuje sběrnou vodu, jakmile je naplněna sběrná nádrž čerpadla. Umístěte čerpadlo do místnosti tak, aby nikdo nemohl přes zařízení nebo přes kabely a hadice zakopnout.

 Dbejte na nebezpečí vznikající při práci s elektrickými spotřebiči ve vlhkém prostředí. Odpojte zástrčku od elektrické sítě před jakoukoli údržbou!

Technické údaje

Napájení	1/N/PE~230 V 50 Hz
-Zástrčka	CEE 7/7 Schuko
-Kabel	Délka = 4m
Jmenovitý výkon	58 W / 55 W
Dopravní výška	max. 5,2 m
Výkon čerpadla	90 l / h při dopravní výšce 3 m
Nosné médium	výhradně vodní kondenzát
Rozměry	127x143x280 mm
Hmotnost	2,5 kg